




Sbíjecí kladiva klasické konstrukce

Standard pick hammers

Standardabbauhämmer

- vysoký výkon • jednoduchá robustní konstrukce • minimální počet dílů •
- vysoká životnost a spolehlivost • vysoká kvalita •
- high output • simple robust design • minimum number of components •
- long life and high reliability • high quality •
- hohe Leistung • einfacher robuster Aufbau • wenige Teile •
- hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit • hohe Qualität •

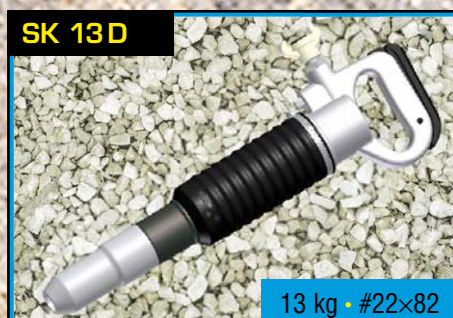


Technické údaje/Technical data/Technische Daten	Typ/Type/Typ	SKA 9-5	SK 9-6	SK 9-6 A	SK 13 B	SK 13 D	SK 13 DZ
	Hmotnost/Weight/Gewicht	9 kg		10 kg	13 kg		14 kg
	Frekvence úderů/Impact rate/Schlagzahl	27 Hz			21 Hz		
	Spotřeba vzduchu/Air consumption/Luftverbrauch	0,9 m³/min			0,9 m³/min		
	Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WA} Guaranteed noise level L_{WA} /Garantierter Lärmpegel L_{WA}	105 dB			105 dB		
	Vážená hodnota vibrací/Vibration level/Vibrationspegel	9,10 m/s²			13,32 m/s²		
	Vnější délka/Length/Länge	470 mm			612 mm		
	Vnější šířka/Width/Breite	236 mm			236 mm		
	Provozní přetlak vzduchu/Operating air pressure Betriebsluftdruck	0,4 – 0,6 MPa			0,4 – 0,7 MPa		
	Stopka nástroje/Shank/Einsteckende	Ø 25 × 75	# 22 × 82	# 22 × 82	Ø 25 × 75	# 22 × 82	# 22 × 82
	Přívodní hadice/Air supply hose/Luftzufuhrschlauch	16 mm					
Dodávané nástroje Supplied tools Gelieferte Meißel	Oškrt/Moil point/Spitzmeißel	414242	414238	414238	414242	414238	414238
	Sekáč š.25/Chisel w. 25/Flachmeißel b. 25	414243	414240	414240	414243	414240	414240
	Sekáč š.75/Chisel w. 75/Flachmeißel b. 75	–	414213	414213	–	414213	414213
	Sekáč š.125/Chisel w. 125/Flachmeißel b. 125	–	414241	414241	–	414241	414241

Sbíjecí kladiva se sníženými vibracemi

Vibration damped pick hammers

Vibrationsgedämpfte Abbauhämmer

- výrazně snížená úroveň vibrací • vysoký výkon • moderní robustní konstrukce • minimální počet dílů • vysoká životnost a spolehlivost • vysoká kvalita • vestavěný automatický olejořad
- very low vibration level • high output • modern robust design • minimum number of components • long life and high reliability • high quality • built-in automatic oiler
- extrem niedriger Vibrationspegel • hohe Leistung • moderner robuster Aufbau • wenige Teile • hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit • hohe Qualität • eingebauter automatischer Öler

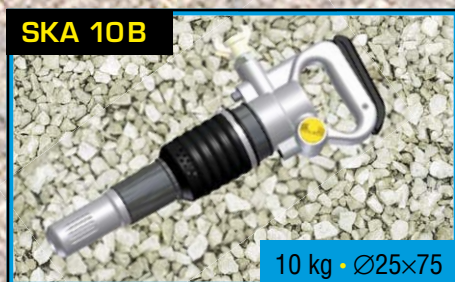

Technické údaje / Technical data / Technische Daten	Typ / Type / Typ	SKA 10 B	SKA 10 D	SKA 10 DZ	SKA 12 B	SKA 12 D	SKA 12 DZ
	Hmotnost / Weight / Gewicht	10,5 kg		11,5 kg	12,5 kg		13,5 kg
	Frekvence úderů / Impact rate / Schlagzahl	34 Hz			21 Hz		
	Spotřeba vzduchu / Air consumption / Luftverbrauch	0,9 m³/min			1,0 m³/min		
	Garantovaná hladina akustického výkonu L _{WA} Guaranteed noise level L _{WA} / Garantierter Lärmpegel L _{WA}	101 dB			102 dB		
	Vážená hodnota vibrací / Vibration level / Vibrationspegel	5,1 m/s²			3,8 m/s²		
	Vnější délka / Length / Länge	490 mm			650 mm		
	Vnější šířka / Width / Breite	210 mm			210 mm		
	Provozní tlak vzduchu / Operating air pressure Betriebsluftdruck	0,4 – 0,7 MPa					
	Stopka nástroje / Shank / Einsteckende	Ø 25 × 75	# 22 × 82	# 22 × 82	Ø 25 × 75	# 22 × 82	# 22 × 82
Dodávané nástroje Supplied tools Gelieferte Meißel	Přívodní hadice / Air supply hose / Luftzufuhrschlauch	Js 16 mm					
	Oškrt / Moil point / Spitzmeißel	414242	414238	414238	414242	414238	414238
	Sekáč š. 25 / Chisel w. 25 / Flachmeißel b. 25	414243	414240	414240	414243	414240	414240
	Sekáč š. 75 / Chisel w. 75 / Flachmeißel b. 75	–	414213	414213	–	414213	414213
	Sekáč š. 125 / Chisel w. 125 / Flachmeißel b. 125	–	414241	414241	–	414241	414241

ML - Bohrtechnik

Bohrunternehmen & Bohrausrüstungen

Elisabethstr. 2 - 12
45139 Essen



Tel.: 0201 - 244 86 30
Fax: 0201 - 244 86 29
info@ml-bohrtechnik.de
www.ml-bohrtechnik.de