




TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA

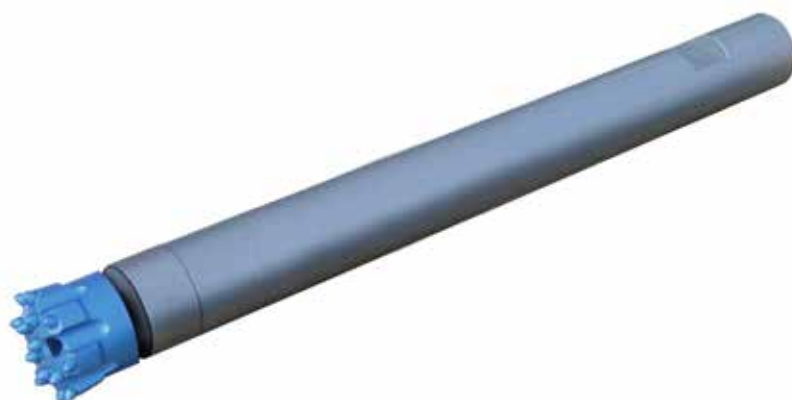

VKP 95-2

Průměr kladiva – Hammerdurchmesser - Hammer diameter	mm	81
Délka bez korunky – Länge ohne Bohrkronen - Length w/out bit	mm	790
Hmotnost bez korunky – Gewicht ohne Bohrkronen - Weight w/out bit	kg	22,5
Připojovací závit – Anschlussgewinde - Connection thread	-	API 2 3/8" Reg. Box
Provozní tlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	bar	6-25
Hmotnost pístu – Kolbengewicht - Piston weight	kg	5
Doporučený průměr vrtu – Empf. Bohrlochdurchmesser - Recommended hole range	mm	95-105
Frekvence úderů – Schlagzahl - Impact rate - 6 bar	1/min	1490
Frekvence úderů – Schlagzahl - Impact rate - 12 bar	1/min	2100
Frekvence úderů – Schlagzahl - Impact rate - 24 bar	1/min	2710
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 6 bar	m ³ /min	3,3
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 12 bar	m ³ /min	7,1
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption - 24 bar	m ³ /min	16,2
Stopka korunky – Bohrkronen Einsteckende - Shank type		VKP 95, IR3,5